






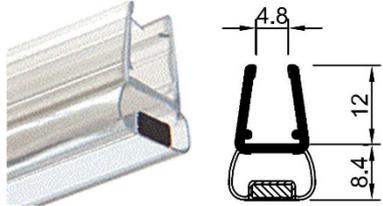
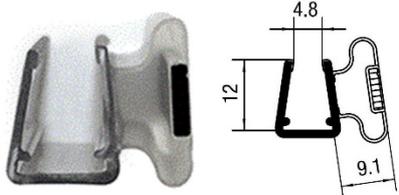
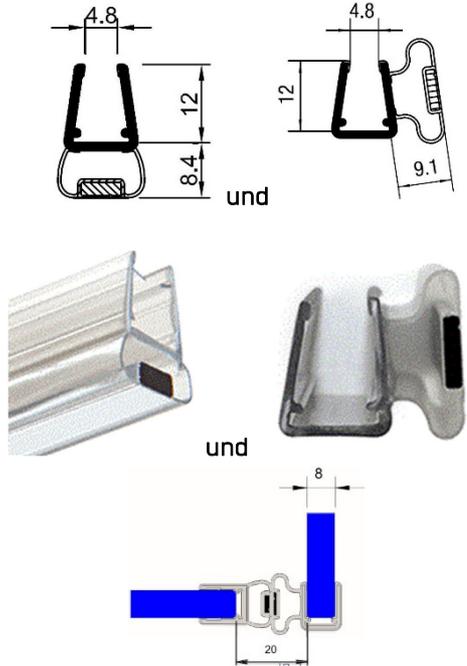





| Pos.   | Bezeichnung  | Zeichnung / Bild |
|--------|--|------------------|
| Pos. 1 | Bodendichtung Standard ARC/SEC<br>Glasstärke 6 - 8 mm<br>L = 2010 mm                                     |                  |
| Pos. 2 | Bodendichtung Standard THOR (Schiebetür)<br>(Wasserablaufprofil Topas)<br>Glasstärke 8 mm<br>L = 1000 mm |                  |
| Pos. 3 | Bodendichtung Standard LINC, 20 mm<br>Glasstärke 6 mm<br>L = 1000 mm                                     |                  |
| Pos. 4 | Bodendichtung LINC, 40 mm<br>Glasstärke 6 mm<br>L = 1000 mm  |                  |
| Pos. 5 | Bodendichtung Ballon<br>Glasstärke 6 - 8mm<br>L= 2010mm  |                  |

| Pos.   | Bezeichnung  | Zeichnung / Bild   |
|--------|--|--|
| Pos. 6 | Bodendichtung kurze Auflage, Standard Lippe<br>Glasstärke 8 mm<br>L = 2010 mm  |   |
| Pos. 7 | Bodendichtung, kurze Auflage, kurze Lippe<br>Glasstärke 8 mm<br>L = 2010 mm    |   |
| Pos. 8 | Bodendichtung lange Auflage, lange Lippe<br>Glasstärke 6 - 8 mm<br>L = 2010 mm |  |

| Pos.    | Bezeichnung   | Zeichnung / Bild  |
|---------|---|---|
| Pos. 9  | Schlauchdichtung<br>Glasstärke 6 - 8 mm<br>L = 2010 mm / 2500 mm                |    |
| Pos. 10 | Schlauchdichtung <u>8 mm</u> , kurze Auflage<br>Glasstärke 8 mm<br>L = 2200 mm  |    |
| Pos. 11 | Schlauchdichtung <u>5 mm</u> , kurze Auflage<br>Glasstärke 8 mm<br>L = 2200 mm  |  |
| Pos. 12 | Schlauchdichtung <u>offen</u> , kurze Auflage<br>Glasstärke 8 mm<br>L = 2500 mm |  |

| Pos.    | Bezeichnung  | Zeichnung / Bild  |
|---------|--|---|
| Pos. 13 | Magnetdichtung 180°<br>Glasstärke 6-8mm<br>L= 2000 mm /2500mm              |    |
| Pos. 14 | Magnetdichtung 90°<br>Glasstärke 6-8mm<br>L= 2500mm / 2010 mm              |    |
| Pos. 15 | Magnetdichtung 90° <u>spez.</u><br>Glasstärke 6-8mm<br>L= 2500mm / 2010 mm |    |
| Pos. 16 | Magnetdichtung 45° LINC<br>Glasstärke 6<br>Länge 2000 mm                   |  |

| Pos.    | Bezeichnung  | Zeichnung / Bild  |
|---------|--|---|
| Pos. 17 | Magnetdichtung 45°<br>Glasstärke 6-8mm<br>L= 2010 mm / 2500mm  |  |
| Pos. 18 | Magnetdichtung 135°<br>Glasstärke 6-8mm<br>L= 2010 mm / 2500mm |  |

| Pos.    | Bezeichnung   | Zeichnung / Bild  |
|---------|---|---|
| Pos. 19 | F-Dichtung für THOR<br>(Topas Schiebetürdichtung)<br>Glasstärke 6 - 8 mm<br>L = 2000 mm |  |
| Pos. 20 | h-Dichtung<br>(Anschlagsdichtung)<br>Glasstärke 6 - 8 mm<br>L = 2650 mm                 |  |